


Перечень бумажной продукции предприятий Республики Беларусь

ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» филиал «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда»	
<u>Картон мелованный трехслойных GC2 Standard (в рулонах или листах)</u> Масса 190-330 г/м² (±4%) Толщина от 280 до 520 мкм (±4%) Белизна лицевой стороны не менее 88% Белизна оборотной стороны не менее 75% Влажность 4,0-7,0% Шероховатость лицевой стороны не более 2,0 мкм Поверхностная впитываемость (Кобб₆₀) 30-50 г/м² Энергия внутренних связей не менее 120 Дж/м² Форматы от 600 до 1500 мм <i>Предназначен для изготовления потребительской тары, для упаковки пищевой и непищевой продукции</i>	 
<u>Бумага для гофрирования</u> Масса 70-140 г/м² Абсолютное сопротивление продавливанию 100-280 кПа Удельное сопротивление разрыву 3,7-8,0 кН/м Сопротивление торцевому сжатию (ССТ) 0,5-1,25 кН/м Впитываемость (Кобб₃₀) по двум сторонам не менее 30-70 г/м² (по клееной), не менее 70 г/м² (по неклееной) Реализуется в рулонах форматом 1260, 1450, 1850, 2100 мм (по согласованию возможны другие форматы) <i>Предназначена для изготовления гофрированного слоя гофрокартона</i>	
<u>Бумага оберточная марки Е и марки Ж</u> Масса 40-120 г/м² (марка Е), 80-160 г/м² (марка Ж) Степень проклейки не менее 0,6 мм (марка Е), не менее 1,4 мм (марка Ж) Влажность не более 10% Реализуется в рулонах форматом 840, 1050 мм (по согласованию возможны другие форматы) <i>Предназначена для упаковки промышленных изделий</i>	
<u>Бумага офсетная марки №1 и марки №2</u> Масса 55-120 г/м² Плотность бумаги 0,65-0,80 г/см³ Разрывная длина не менее 3,5 км (марка №1), не менее 3,0 км (марка №2) Степень проклейки не менее 1,0 мм (марка №1), не менее 0,6 мм (марка №2) Белизна не менее 79% (марка №1), не менее 75% (марка №2) Массовая доля золы 8-14% (марка №1), 8% (марка №2) Влажность 5,5±1,0% Реализуется в рулонах форматом 620, 840 мм (по согласованию возможны другие форматы) <i>Предназначена для печатания иллюстрационно-текстовых изданий офсетным способом, а также для производства тетрадей школьных и общих</i>	


Перечень бумажной продукции предприятий Республики Беларусь

<u>Бумага чертежная</u> Масса 100-200 г/м² Плотность не менее 0,75 г/см³ Прочность на излом не менее 50 двойных перегибов Степень проклейки не менее 2,0 мм Белизна не менее 80% Сорность на 1 м² не более 150 Реализуется в рулонах форматом 620 мм (по согласованию возможны другие форматы) <i>Предназначена для выполнения всех видов чертежных работ</i>	
<u>Бумага рисовальная марки О и марки А</u> Масса 100-160 г/м² (марка О), 160-200 г/м² (марка А) Плотность не менее 0,63 г/см³ (марка О), 0,60 г/см³ (марка А) Степень проклейки не менее 2,0 мм Белизна без оптического отбеливателя не менее 80% (марка О), не менее 83% (марка А) Белизна с оптическим отбеливателем не менее 85% (марка А) Сорность на 1 м² площадью от 0,1 до 0,5 мм² не более 100 (марка О), не более 80 (марка А) Сорность на 1 м² площадью св. 0,5 мм² не допускается (марка А) Влажность 4-7% Реализуется в рулонах форматом 620, 910 мм (по согласованию возможны другие форматы) <i>Предназначена для выполнения художественно-оформительских работ</i>	
<u>Картон для плоских слоев гофрированного картона марки КПСБ-1</u> Масса 100-160 г/м² Толщина 0,1-0,25 мм (±0,05) Энергия внутренних связей не менее 90 Дж/м² Впитываемость (Кобб₆₀) не более 40 г/м² (верхней стороны), не более 50 г/м² (нижней стороны) Разрушающее усилие 50-100 Н (кгс) Белизна по верхней стороне не менее 80% Сорность на 1 м² площадью от 0,5 до 2,0 мм² не более 120 Сорность на 1 м² площадью св. 2,0 мм² не допускается <i>Предназначен для изготовления гофрированного картона, в том числе предназначенного для изготовления упаковки, контактирующей с пищевой продукцией с влажностью не более 15 %</i>	
<u>Картон-основа для одноразовой посуды CUPBOARD</u> Масса 150-290 г/м² (±9) Толщина не менее 220-430 мкм Впитываемость (Кобб₆₀) не более 25 г/м² (верхней и нижней стороны) Белизна по верхней стороне не менее 80% Влажность 6,0±2,0% Сорность на 1 м² площадью от 0,5 до 2,0 мм² не более 120 Сорность на 1 м² площадью св. 2,0 мм² не допускается <i>Используется в процессе изготовления комбинированных материалов, предназначенных для изготовления одноразовой посуды</i>	

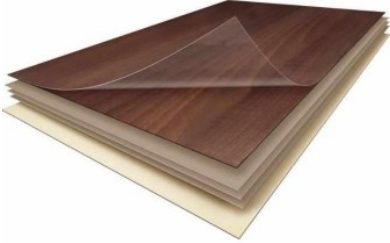
Перечень бумажной продукции предприятий Республики Беларусь

<u>Картон макулатурный листовой общего назначения марки Б (Ольховка)</u> Масса 1125-2300 г/м² Толщина 1,25-2,50 мкм Сопротивление расслаиванию 80 Н Впитываемость при полном погружении в воду на 6ч 160% Влажность 9% Вырабатывается некаландрированным, неокрашенным, цвета натурального волокна Без тиснения Реализуется в листах форматом 1540*1100 мм, 1380*980 мм <i>Применяется как прокладочный материал</i>	
ОАО «Слонимский картонно-бумажный завод «Альбертин»	
<u>Картон марки КТ (в рулонах или листах)</u> Масса 220-670 г/м² Толщина 0,3-1,0 мм Сопротивление по изгибу 25-140 мН Сопротивление расслаиванию не менее 100 Н Впитываемость (Кобб₃₀) не более 100 г/м² (по верхней стороне) Влажность 7% (±2) Формат 1780 мм (ролевый), 740*1050 мм (листовой) <i>Применяется для изготовления потребительской тары с печатью и без печати</i>	
<u>Картон для производства гильз марки КГ и марки КГС ролевый</u> Масса 350-650 г/м² Толщина 0,48-0,90 мм Сопротивление по изгибу 125-180 мН (марка КГ), 120-140 (марка КГС) Сопротивление расслаиванию не менее 220 Н (марка КГ), не менее 200 Н (марка КГС) Абсолютное сопротивление продавливанию 600-1000 кПа (марка КГ), 550-850 кПа (марка КГС) Впитываемость (Кобб₆₀) не более 600 г/м² (по обеим сторонам) Влажность 7% (±2) Формат 1720, 1780, 1820 мм <i>Предназначен для изготовления гильз для намотки в рулоны бумаги, картона, резины, целлофана и др. материалов</i>	
<u>Картон марки КВС ролевый</u> Масса 300-350 г/м² Толщина 0,4-0,5 мм Сопротивление по изгибу не менее 100 мН (марка КГ) Предел прочности при расслаивании не менее 150 кПа Впитываемость (Кобб₃₀) не более 50 г/м² (по верхней стороне) Влажность 6% (±1,5) Формат 1780 мм <i>Применяется для изготовления внутренних частей спичечных коробок</i>	

Перечень бумажной продукции предприятий Республики Беларусь

<u>Картон для вспомогательных упаковочных средств марка Т</u> Масса 220-560 г/м² Толщина 0,3-0,8 мм Сопротивление по изгибу 60-200 мН Сопротивление расслаиванию не менее 80 Н Абсолютное сопротивление продавливанию 300-700 кПа (марка КГ) Влажность 7% (±3) Формат 1780 мм <i>Предназначен для изготовления намоточной тары служащей для наматывания картона и бумаги</i>	
<u>Картон для плоских слоев гофрокартона марка К-3 ролевый</u> Масса 90-220 г/м² Абсолютное сопротивление продавливанию 130-340 кПа Прочность при растяжении 4,0-8,3 кН/м Проклейка в нейтральной среде 40±20 (по верхней стороне), 70±20 (по нижней стороне) Впитываемость (Кобб₆₀) не более 30 г/м² (по верхней стороне), не более 60 г/м² (по нижней стороне) Влажность 6% (+1/-2) Формат 2520-2620 мм <i>Предназначен для изготовления гофрированного картона</i>	
<u>Бумага для гофрирования марки Б-2 и марки Б-3</u> Масса 80-140 г/м² (марка Б-2), 80-220 г/м² (марка Б-3) Сопротивление плоскостному сжатию (СМТ30) 80-200 Н (марка Б-2), 65-380 Н (марка Б-3) Абсолютное сопротивление продавливанию 120-300 кПа (марка Б-2), 100-320 кПа (марка Б-3) Удельное сопротивление разрыву 4,0-6,5 кН/м (марка Б-2), 3,0-8,0 кН/м (марка Б-3) Сопротивление торцевому сжатию 0,45-1,4 кН/м (марка Б-2), 0,4-1,8 кН/м (марка Б-3) Впитываемость (Кобб₃₀) не более 90 г/м² Влажность 7% (±2) Формат 2520-2620 мм <i>Предназначена для изготовления гофрированного слоя гофрированного картона</i>	
<u>Бумага парафинированная марка БП-35-2</u> Привес парафина 45-75% Абсолютное сопротивление продавливанию не менее 50 кПа рН водной вытяжки 6,5-8,5 Формат 2100 мм. <i>Предназначена для упаковывания металлоизделий</i>	

Перечень бумажной продукции предприятий Республики Беларусь

<u>Бумага упаковочная</u> Масса 35-220 г/м² (±3) Разрывная длина 1500-2000 м Впитываемость (Кобб₃₀) 50-70 г/м² Влажность 8% Формат по согласованию с покупателем. <i>Применяется для упаковывания промышленных изделий</i>	
<u>Бумага упаковочная для продуктов</u> Масса 35 г/м² (±3) Разрушающее усилие не менее 15 Н Массовая доля золы не более 15% Влажность не более 5-8% Формат 2100 мм. <i>Применяется для упаковывания пищевых продуктов и изготовления пачек, пакетов с нанесением печати и без нее</i>	
РПУП «Завод газетной бумаги»	
<u>Бумага-основа БОсп</u> Масса 40-155 г/м² (±3) Плотность 590-630 кг/м³ Разрушающее усилие для влажных образцов 9-10 Н Воздухопроницаемость (по Герлею) 3-17 с/100см³ Проницаемость по ПВС не более 10 сек рН водной вытяжки 6,5-8,5 Массовая доля золы не более 8% Влажность не более 5,5% Формат 1270-2540 мм. <i>Предназначена для импрегнирования и изготовления бумажно-слоистых пластиков</i>	 
<u>Бумага-основа БОфон «ГЕГЕНЦУГ»</u> Масса 50-120 г/м² (±3) Разрушающее усилие для влажных образцов 7-9 Н Разрушающее усилие для сухих образцов 7-9 Н Воздухопроницаемость (по Герлею) 10-18 с/100см³ Проницаемость по ПВС не более 6 сек рН водной вытяжки 6,5-7,5 Массовая доля золы 10-20% Влажность не более 3% Формат 1830-2070 мм. <i>Применяется в производстве мебели, напольных покрытий в качестве стабилизирующего слоя</i>	 

Перечень бумажной продукции предприятий Республики Беларусь

<u>Бумага-основа БОФон</u> Масса 60-110 г/м² (±3) Разрушающее усилие для влажных образцов 6,5 Н Разрушающее усилие для сухих образцов 24-35 Н Воздухопроницаемость (по Герлею) 18-25 с/100см³ Проницаемость по ПВС не более 6 сек рН водной вытяжки 6,5-7,2 Массовая доля золы 18-42% Сорность на 1 м² площадью не более 5 Влажность не более 3% Формат 1830-2070 мм. <i>Предназначена для пропитки термореактивными смолами при производстве ламинированных панелей высокого и низкого давления</i>	 
<u>Бумага офсетная марки №1, марки №2 и марки ТН</u> Масса 45-120 г/м² Плотность бумаги 0,65-0,90 г/см³ Прочность на излом при многократных перегибах в поперечном направлении 7-10 Белизна не менее 79% (марка №1), не менее 75% (марка №2) Сорность на 1 м² площадью 100 (марка №1), 120 (марка №2 и марка ТН) Влажность 5,5±1,0% Впитываемость (Кобб₆₀) 18-30 г/м² Массовая доля золы не менее 8% Гладкость по каждой стороне не менее 25 с Разрывная длина в машинном направлении не менее 4,0 м (марка №1), не менее 3,5 мм (марка №2), не менее 3,0 мм (марка ТН) <i>Используется при изготовлении иллюстрационно-текстовых изданий офсетным и другими способами, а также производстве тетрадей школьных и общих, бумаги для плоттеров и других бумажно-беловых изделий</i>	 
<u>Бумага упаковочная мешочная белая</u> Масса 40-110 г/м² Впитываемость (Кобб₆₀) не более 30 г/м² Разрушающее усилие в сухом состоянии в машинном/поперечном направлении 30-90/15-47 Н Относительное удлинение при растяжении в машинном и поперечном направлениях 1,1-1,2/2,5-4,0 % Сопротивление раздиранию в машинном направлении и суммарно по двум направлениям ≥260-850/170-950 мН Белизна не менее 80% Массовая доля золы не менее 10% Влажность 7,0±2,0% <i>Предназначена для производства бумажных пакетов, а также для упаковки пищевых продуктов, изделий промышленного назначения</i>	 

Перечень бумажной продукции предприятий Республики Беларусь

<u>Бумага упаковочная мешочная небеленая</u> Масса 38-110 г/м² Впитываемость (Кобб₆₀) не более 25±2,0 г/м² Разрушающее усилие в сухом состоянии в машинном/поперечном направлении ≥40-90/20-40 Н Относительное удлинение при растяжении в машинном и поперечном направлениях 1,1-1,5/3,0-5,0 % Сопротивление раздиранию в машинном направлении и суммарно по двум направлениям ≥260-700/300-850 мН Плотность 0,65-0,95 г/см³ Массовая доля золы не менее 8% Влажность 6,0±1,0% <i>Предназначена для производства бумажных пакетов, а также для упаковки пищевых продуктов, изделий промышленного назначения</i>	
<u>Подпергамент</u> Масса 38-68 г/м² (±2,0) Впитываемость (Кобб₆₀) не более 25 г/м² Разрушающее усилие в сухом состоянии в машинном/поперечном направлении 32-50/12-27 Н Прочность на излом при многократных перегибах не менее 120 Влажность 5,0±1,0% Гладкость по верхней стороне не менее 30 <i>Предназначен изготовления упаковки для изделий промышленного назначения и пищевых продуктов с небольшим содержанием жира и влаги</i>	
ОАО «Бумажная фабрика «Спартак»	
<u>Бумага для гофрирования марки Б-0, Б-1, Б-2</u> Масса 112 г/м², 125 г/м², 140±5 г/м² Диаметр рулона до 1200 мм Максимальная обрезная ширина 2350 мм <i>Предназначена для изготовления внутреннего слоя гофрированного картона</i>	
<u>Бумага для внутренних слоев гофрокартона</u> Масса 100 г/м² Диаметр рулона до 1200 мм Максимальная обрезная ширина 2350 мм <i>Предназначена для изготовления внутреннего слоя гофрированного картона</i>	

Перечень бумажной продукции предприятий Республики Беларусь

<u>Картон гофрированный с белым слоем марки Т-22 и Т-23</u> Профиль «С» или «В» Максимальная ширина листа 2310 мм Длина от 700 мм до 3 м Стандартная ширина 1050 мм, 1260 мм Состоит двух плоских слоев (верхний покрывной белый, нижний естественный бурый) и одного гофрированного между ними Реализуется в листах <i>Предназначена для изготовления ящиков</i>	
<u>Картон гофрированный тарный марки Т-20, Т-21, Т-22, Т-23, Т-24, Т-25</u> Профиль «С» или «В» Максимальная ширина листа 2310 мм Длина от 700 мм до 3 м Стандартная ширина 1050 мм, 1260 мм Состоит двух плоских слоев и одного гофрированного между ними Реализуется в листах <i>Используется в качестве вспомогательных упаковочных средств. Применяется в производстве гофроящиков, гофролотков, прокладок, вкладышей и других деталей гофроупаковки, а также для упаковки мебели</i>	
<u>Картон гофрированный тарный марки П-31 и П-32</u> Профиль «С» или «В» Максимальная ширина листа 2310 мм Длина от 700 мм до 3 м Стандартная ширина 1050 мм, 1260 мм Состоит из трёх плоских слоев и двух гофрированных Реализуется в листах <i>Используется изготовления крупных тарных коробок</i>	
<u>Гильза картонная</u> Внутренний диаметр 38 мм, 45 мм, 76 мм, 76.6 мм, 100 мм Толщина стенки 3, 9-15 мм Длина от 550 мм до 3 м <i>Применяется для намотки бумаги, картона, пленки, тканей, волокон, нитей и других материалов</i>	
<u>Бумага-основа санитарно-гигиенического назначения</u> Масса от 16 до 38 г/м² Степень крепирования от 5 до 25% Влагопрочность от 5 до 20% Количество слоев от 1 до 3 Диаметр рулона до 1500 мм Максимальная обрезная ширина 2800 мм Выпускается двух видов: макулатурная (три марки в зависимости от безизны) и целлюлозная С влагопрочными добавками и без <i>Применяется для изготовления полотенец бумажных, салфеток и туалетной бумаги</i>	

Перечень бумажной продукции предприятий Республики Беларусь