

ОАО «Оршанский инструментальный завод»


Тел/факс +375 (216) 51 69 00 E-mail: info@orshiz.by www.orshiz.by

Сверла спиральные твердосплавные

с цилиндрическим хвостовиком по DIN 6535

Короткая серия 3xD D1-0130-T1

Хвостовик HA по DIN 6535
С внутренним подводом СОЖ
Марка твердого сплава MN10F
Износостойкое покрытие TiAlN
Угол заточки 140°



Dc	d1	L	L1	Lc
6	6	66	36	25
6,1	8	79	36	31
6,2	8	79	36	30,9
6,3	8	79	36	30,9
6,4	8	79	36	30,8
6,5	8	79	36	30,8
6,6	8	79	36	30,7
6,7	8	79	36	30,7
6,8	8	79	36	30,6
6,9	8	79	36	30,6
7	8	79	36	30,5
7,1	8	79	36	37,5
7,4	8	79	36	37,3
7,5	8	79	36	37,3
7,6	8	79	36	37,2
7,7	8	79	36	37,3
7,8	8	79	36	37,1
7,9	8	79	36	37,1
8	8	79	36	37,1
8,1	10	89	40	43,2
8,2	10	89	40	42,9
8,3	10	89	40	42,9
8,5	10	89	40	42,8
8,6	10	89	40	42,7
8,7	10	89	40	42,7
8,8	10	89	40	42,6
9	10	89	40	42,5
9,1	10	89	40	42,5
9,3	10	89	40	42,4

Dc	d1	L	L1	Lc
9,4	10	89	40	42,3
9,5	10	89	40	42,3
9,6	10	89	40	42,2
9,8	10	89	40	42,1
10	10	89	40	42
10,1	12	102	45	50
10,2	12	102	45	49,9
10,3	12	102	45	49,9
10,5	12	102	45	49,8
10,8	12	102	45	49,6
11	12	102	45	49,5
11,1	12	102	45	49,5
11,2	12	102	45	49,5
11,5	12	102	45	49,3
11,7	12	102	45	49,2
11,8	12	102	45	49,1
12	12	102	45	49
12,1	14	107	45	54
12,2	14	107	45	53,9
12,5	14	107	45	53,8
12,7	14	107	45	53,7
13	14	107	45	53,5
13,5	14	107	45	53,3
13,8	14	107	45	53,3
14	14	107	45	53
14,2	16	115	48	50,8
14,3	16	115	48	50,8
14,5	16	115	48	50,5
14,7	16	115	48	50,3
15	16	115	48	50
16	16	115	48	49

ОАО «Оршанский инструментальный завод»


Тел/факс +375 (216) 51 69 00 E-mail: info@orshiz.by www.orshiz.by

Сверла спиральные твердосплавные

с цилиндрическим хвостовиком по DIN 6535

Удлиненная серия 5xD D1-0150-T1

Хвостовик HA по DIN 6535
С внутренним подводом СОЖ
Марка твердого сплава МН10F
Износостойкое покрытие TiAlN
Угол заточки 140°

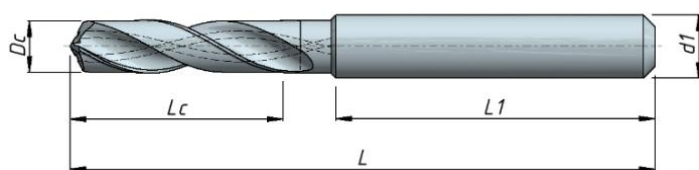

Dc	d1	L	L1	Lc
6	6	82	36	41
6,1	8	91	36	50
6,2	8	91	36	49,9
6,3	8	91	36	49,9
6,4	8	91	36	49,8
6,5	8	91	36	49,8
6,6	8	91	36	49,7
6,7	8	91	36	49,7
6,8	8	91	36	49,6
6,9	8	91	36	49,6
7	8	91	36	49,5
7,1	8	91	36	49,5
7,2	8	91	36	49,4
7,4	8	91	36	49,3
7,5	8	91	36	49,3
7,7	8	91	36	49,2
7,8	8	91	36	49,1
7,9	8	91	36	49,1
8	8	91	36	49
8,1	10	103	40	57
8,2	10	103	40	56,9
8,3	10	103	40	56,9
8,4	10	103	40	56,8
8,5	10	103	40	56,8
8,6	10	103	40	56,7
8,7	10	103	40	56,7
8,8	10	103	40	56,6
8,9	10	103	40	56,6
9	10	103	40	56,5
9,1	10	103	40	56,5


Dc	d1	L	L1	Lc
9,3	10	103	40	56,4
9,5	10	103	40	56,3
9,8	10	103	40	56,1
10	10	103	40	56
10,2	12	118	45	65,9
10,3	12	118	45	65,9
10,5	12	118	45	65,8
10,7	12	118	45	65,6
10,8	12	118	45	65,6
11	12	118	45	65,5
11,5	12	118	45	65,3
11,6	12	118	45	65,3
11,7	12	118	45	65,1
11,8	12	118	45	65,1
12	12	118	45	65,3
12,5	14	124	45	64,5
12,7	14	124	45	64,3
13	14	124	45	64
13,5	14	124	45	63,5
13,7	14	124	45	63,5
13,8	14	124	45	63,5
14	14	124	45	63
14,5	16	133	48	68,5
15	16	133	48	68
15,1	16	133	48	68
15,3	16	133	48	67,7
16	16	133	48	67
16,5	18	143	48	76,5
17,5	18	143	48	75,5
18	18	143	48	75

Сверла спиральные твердосплавные

с цилиндрическим хвостовиком по DIN 6535

Короткая серия 3xD
D1-0131-T1

Хвостовик HA по DIN 6535
Без подвода СОЖ
Марка твердого сплава MH10F
Износостойкое покрытие TiAlN
Угол заточки 140°



Dc	d1	L	L1	Lc
6	6	66	36	25
6,1	8	79	36	31
6,2	8	79	36	30,9
6,3	8	79	36	30,9
6,4	8	79	36	30,8
6,5	8	79	36	30,8
6,6	8	79	36	30,7
6,7	8	79	36	30,7
6,8	8	79	36	30,6
6,9	8	79	36	30,6
7	8	79	36	30,5
7,1	8	79	36	37,5
7,4	8	79	36	37,3
7,5	8	79	36	37,3
7,6	8	79	36	37,2
7,7	8	79	36	37,3
7,8	8	79	36	37,1
7,9	8	79	36	37,1
8	8	79	36	37,1
8,1	10	89	40	43,2
8,2	10	89	40	42,9
8,5	10	89	40	42,8
8,6	10	89	40	42,7
8,7	10	89	40	42,7
8,8	10	89	40	42,6
9	10	89	40	42,5
9,1	10	89	40	42,5
9,2	10	89	40	42,4
9,3	10	89	40	42,4

Dc	d1	L	L1	Lc
9,4	10	89	40	42,3
9,5	10	89	40	42,3
9,6	10	89	40	42,2
9,8	10	89	40	42,1
10	10	89	40	42
10,1	12	102	45	50
10,2	12	102	45	49,9
10,3	12	102	45	49,9
10,5	12	102	45	49,8
10,8	12	102	45	49,6
11	12	102	45	49,5
11,1	12	102	45	49,5
11,2	12	102	45	49,5
11,5	12	102	45	49,3
11,7	12	102	45	49,2
11,8	12	102	45	49,1
12	12	102	45	49
12,1	14	107	45	54
12,2	14	107	45	53,9
12,5	14	107	45	53,8
12,7	14	107	45	53,7
13	14	107	45	53,5
13,5	14	107	45	53,3
14	14	107	45	53
14,2	16	115	48	50,8
14,5	16	115	48	50,5
14,7	16	115	48	50,3
15	16	115	48	50
16	16	115	48	49


ОАО «Оршанский инструментальный завод»

Тел/факс +375 (216) 51 69 00 E-mail: info@orshiz.by www.orshiz.by

Сверла спиральные твердосплавные с цилиндрическим хвостовиком по DIN 6535

Короткая серия 5xD
D1-0151-T1

Хвостовик HA по DIN 6535
Без подвода СОЖ
Марка твердого сплава MH10F
Износостойкое покрытие TiAlN
Угол заточки 140°

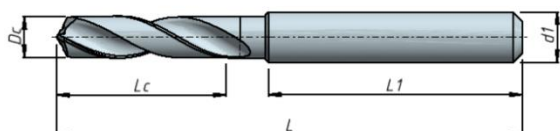

Dc	d ₁	L	L ₁	Lc
6	6	82	36	41
6,1	8	91	36	50
6,2	8	91	36	49,9
6,3	8	91	36	49,9
6,4	8	91	36	49,8
6,5	8	91	36	49,8
6,6	8	91	36	49,7
6,7	8	91	36	49,7
6,8	8	91	36	49,6
6,9	8	91	36	49,6
7	8	91	36	49,5
7,1	8	91	36	49,5
7,2	8	91	36	49,4
7,4	8	91	36	49,3
7,5	8	91	36	49,3
7,7	8	91	36	49,2
7,8	8	91	36	49,1
7,9	8	91	36	49,1
8	8	91	36	49
8,1	10	103	40	57
8,2	10	103	40	56,9
8,3	10	103	40	56,9
8,4	10	103	40	56,8
8,5	10	103	40	56,8
8,6	10	103	40	56,7
8,7	10	103	40	56,7
8,8	10	103	40	56,6
8,9	10	103	40	56,6
9	10	103	40	56,5

Dc	d ₁	L	L ₁	Lc
9,1	10	103	40	56,5
9,2	10	103	40	56,5
9,3	10	103	40	56,4
9,5	10	103	40	56,3
9,8	10	103	40	56,1
10	10	103	40	56
10,2	12	118	45	65,9
10,5	12	118	45	65,8
10,8	12	118	45	65,6
11	12	118	45	65,5
11,2	12	118	45	65,5
11,5	12	118	45	65,3
11,8	12	118	45	65,1
12	12	118	45	65,3
12,5	14	124	45	64,5
12,7	14	124	45	64,3
13	14	124	45	64
13,2	14	124	45	64
13,5	14	124	45	63,5
13,8	14	124	45	63,5
14	14	124	45	63
14,2	16	133	48	68,5
14,5	16	133	48	68,5
15	16	133	48	68
15,3	16	133	48	67,7
16	16	133	48	67
16,5	18	143	48	76,5
17,5	18	143	48	75,5
18	18	143	48	75