

тактическое снаряжение и личная защита



экипировка

Военные головные уборы

Балаклав



Подшлемники военные



Тактические шапки



Военная одежда

Термобелье



Перчатки



Костюм горка



Военная одежда

Кроссовки



Армейские берцы



Стельки



Носки треккинговые



Маскхалаты и маскировочные костюмы

Летние



Зимние



Чехлы и ленты



Шарфы военные



Ремни тактические



Снаряжение

Военное снаряжение

Шлемы



Разгрузочные жилеты



Подсумки



Наколенники



Очки



Тактические рюкзаки



Бронеэлементы



Противогазы



Налокотники



Связь



Бивачное снаряжение

Палатки и тенты



Коврики туристические



Спальные мешки



Питьевые системы и фильтры



Специальное снаряжение

Тактические фонари



Мультитулы



GPS-навигаторы



Горелки



Военная оптика

Приборы ночного видения



Тепловизоры



Бинокли и монокуляры



Видеокамеры



Оборудование

Квадрокоптеры

Промышленные дроны



Квадрокоптеры с тепловизором



Квадрокоптеры Autel



Квадрокоптеры DJI



Подавители дронов (антидрон)

Устройство защиты от БПЛА



Ружье антидрон



Мобильный подавитель дронов



ТЮНИНГ ОРУЖИЯ

Прицелы

Оптические



Коллиматорные



Голографические



Тепловизионные



Подствольные фонари



тактическая медицина

Военно-медицинское снаряжение

Аптечки индивидуальные



Жгуты



Окклюзионные пластыри



Перчатки



Средства эвакуации



тренировка и практика

Тактическая подготовка

Мишени



Дубинки



Гранаты (тренировочные)



Макеты оружия



Физическая подготовка

Спортивная одежда




Спортивная обувь



СВЕРХМОЩНЫЙ БЛОКИРАТОР «ГАРПИЯ-D8-450W»

Внешний вид и органы управления:

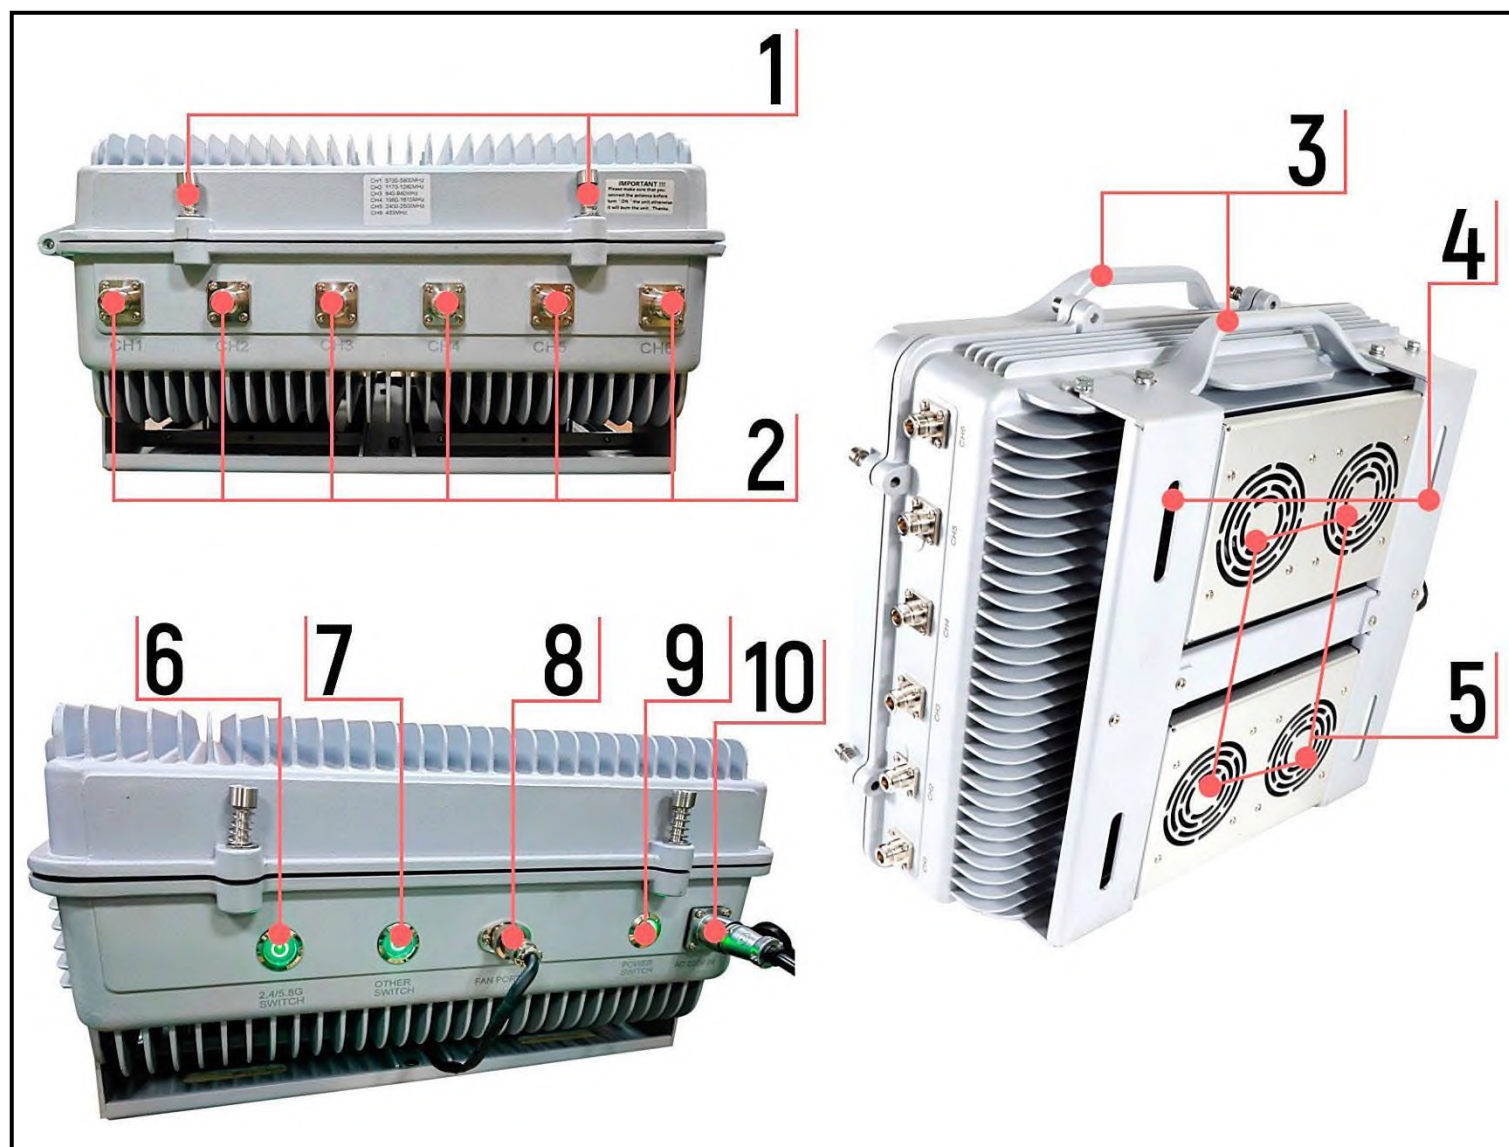

1	Запорный винт крышки подавителя
2	Разъемы под антенны
3	Транспортировочные ручки
4	Отверстия для крепления
5	Вентиляторы охлаждения
6	Кнопка включения подавления частот
7	Переключатель подавления на остальных частотах
8	Разъем питания вентиляторов охлаждения
9	Кнопка включения питания подавителя
10	Разъем питания ~220V

Технические характеристики:

Количество частот подавления:	7
Общая мощность подавления:	450 Вт
868/915:	50Вт, 7 дБи
GPSL1/ГЛОНАССL1:	100Вт, 9 дБи
RC433:	50Вт, 5 дБи
2.4G:	100 Вт, 9 дБи
GPSL2L5:	50 Вт, 7 дБи
5.2G	50 Вт, 7 дБи
5.8G	50 Вт, 7 дБи
Регулировка мощности:	нет
Защита по КСВ:	есть
Питание:	220 В
Активное охлаждение:	есть (4 вентилятора)
Рабочая температура:	от – 30 до + 60 градусов;
Размер без антенн:	500x450x270 мм;
Длина антенн:	950 мм
Длина антенного кабеля:	2 метра* (опционально)
Вес подавителя без антенн:	27 кг
Вес полного комплекта:	31 кг



SkyEye

Радар (альтернатива аэроскоп) для определения дронов в воздухе

Особенности:

1. Дальность определения до 23км

- Утверждено Министерством национальной обороны Канады
- Дальность определения может быть: 1км, 3км, 5км и 10км
- Полный охват воздушного пространства на 360 градусов
- Раннее предупреждение и быстрое обнаружение

•2. Обширная библиотека дронов

- В базе более 220 моделей дронов, пультов управления и -
- Поддерживает различные беспроводные протоколы и радиочастотную модуляцию

3. На базе искусственного интеллекта (AI)

- Используется для определения новых и отсутствующих в базе дронов
- Быстрые периферийные вычисления с эффективным использованием памяти

4. Высокая точность

- Уровень ложного срабатывания близок к нулю
- Возможность определения свой/чужой
- Одновременное определение до 60 дронов в воздухе

5. Мобильность

- Небольшой вес и легкость развертывания
- Установка на треногу или авто занимает 5 минут
- Динамическое облачное развертывание для покрытия нескольких площадок
- Управление: через телефон, планшет или компьютер

Характеристики:

Вес: 9.5 кг

Размеры: 318мм (диаметр), 294мм (высота)

Питание: 100V ~ 240V

Динамический диапазон: 70 dB

Рабочая температура: (-25±2)°C до (+55±2)°C

Радиус

определения: 3-5 км, 5-8 км, 10+ км (в городе), 6-10 км, 10-15 км, 15-23км (открытая местность)

Метод определения ISM: радио частоты
Диапазон ISM 2,54ГГц является общепринятым диапазоном для операций по всему миру.







SkyGuard

Мощный подавитель БПЛА (коммерческих и промышленных)

Особенности:

1. Автоматическая интеграция с SkyEye радаром

- Комбинация с практически нулевым уровнем ложных срабатываний и функцией IFF (идентификация «свой-чужой») в SkyEye

2. Умная и автономная защита

- SkyGuard может обеспечить круглосуточную автономную оборону

3. Многочастотная поддержка (защита)

- SkyGuard поддерживает коммерческие и промышленные частоты стандарта - The Industrial, Scientific, and Medical (ISM)

Характеристики:

Вес: Размеры:

Питание:

Рабочая температура:

Радиус:

Частоты защиты:

12 кг

120мм (ширина) 405мм (высота) 240мм (длина)

100V ~ 240V

(-20)°C до (60)°C

до 3км

коммерческие и промышленные стандарта ISM

SkyGuard является наиболее мощным устройством, чем любое другое устройство или ружье для подавления БПЛА.

Обычно, когда управляемый дрон находится близко к пульту управления, то мощность пульта управления мощнее, чем у ружья для подавления дрона, таким образом ружье для подавления становится бесполезным.

В случае с устройством SkyGuard, это не имеет значения и дрон будет принудительно приземлен в любом случае.

Соотношение мощности устройства SkyGuard к пульту дрона превышает: 20:1*
(протестировано на моделях DJI Mavic 2)

SHYCOPE

To exit full screen, tap and hold on home (F11)

Detection

Detections

Sound List

Speed List

Music Air 26 / Motive 300



See Tower 1
Detection Region
Library

Music 2 / 940 V2 (Standard)



See Tower 1
Detection Region
Library

HONOR

SHYCOPE

Wideband Defense

SF1311012301

Defined targeted area for the given
RF signal

411MVA-915MHz

1.5GHz

2.4GHz

5.8GHz

915MHz

411MHz

2.4GHz/5.8GHz

2.4GHz/5.8GHz/1.5GHz

2.4GHz/5.8GHz/411MHz/915MHz

411MHz/915MHz/1.5GHz/2.4GHz/5.8GHz

ПРИБОР АКТИВАЦИИ РЕЖИМОВ САМОСПАСЕНИЯ (ПАРС-НУ) ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ «ДРОНОВ» (БЛА)

НАЗНАЧЕНИЕ ПАРС-НУ

Предназначен для активации режимов спасения коммерческих, дистанционно управляемых летательных аппаратов, а также «дронов», находящихся на земной и водной поверхности.



ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Принцип действия основан на использовании внутренних алгоритмов работы самого «дрона». Коммерческий БЛА из «ручного режима» управления (Manual) или «полет по маршруту» (Flight Plan) принудительно переключается в режим «посадка» (Land in place) или режим «возврата к месту запуска» (Return to Launch). В зависимости от времени воздействия на «дрон» и модели коммерческого БЛА его можно принудительно посадить или отправить на место взлета, не причиняя материального вреда владельцу.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дальность действия – 500 м (до 2000 м).

Вес – 5,5-6,5 кг.

Размеры – 260 X 900 X140 мм

Диапазоны: GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, BeiDou (L1), Wi-Fi
2.4 ГГц, 5.8 ГГц.

Ширина диаграммы направленности – 16 град.

Излучаемая мощность – до 30 Вт.

Время работы – до 4 часов.

Состав комплекса:

ПАРС-НУ - 1 шт

Кейс для транспортировки - 1 шт.

Зарядное устройство - 1 шт.

Паспорт - 1 шт.

Инструкция - 1 шт.

ТРАНСПОРТИРОВКА ПРИМЕНЕНИЕ ПАРС-Н

Транспортировка и применение осуществляется одним человеком, специальных навыков и опыта не требуется. Возможно применение одной рукой. Регулировки и настройки отсутствуют. Саморазряд аккумуляторной батареи составляет 10% в течении 3х месяцев (при $t=20^{\circ}\text{C}$).

Комплект поставки:

Блок подавителя – 1 шт

Аккумулятор – 1 шт

Сетевой адаптер - 1 шт

Сетевой кабель для адаптера -1 шт

Оптический прицел – 1 шт

Процесс эксплуатации

1. Проверьте индикатор заряда АКБ. (Емкость АКБ).

Нажмите белую кнопку для проверки ёмкости АКБ

1. Поместите АКБ в батарейный отсек. Нажмите 2 блокировочных фиксатора с правой и левой стороны АКБ что бы вставить его в блок подавителя
2. Нажмите все кнопки вниз для включения всех диапазонов подавления.
3. Прицельтесь в БПЛА.
4. Нажмите кнопку включения. При этом кнопки диапазонов подавления загорятся синим цветом. РЕКОМЕНДУЕМ для сохранения емкости АКБ использовать прибор НЕ более ДВУХ минут без кратковременных перерывов.

Зарядка АКБ

При получении устройства все батареи будут работать на половину мощности.

Время зарядки: Около 2,5 часа.

Разъём для подключения зарядного устройства:





- Размер габаритный с пропеллерами 317x270x50 мм
- Вес БЛА – 450 г., батарея – 650 г
- Защита IP-67- выдерживает пыль, падение в воду или снег
- Быстрый пуск – 7 сек готовность к полету
- Скорость – 160 км/ч
- Всепогодность – ветер до 25 м/с, осадки
- Дальность полета – 5 км туда и 5 км обратно
- Встроенные закладные под ремни и крепление нагрузки- 8 шт
- Встроенные закладные под сброс- да
- Встроенные закладные под поворотную камеру – да
- Грузоподъемность- 2 кг
- Время полета с нагрузкой 2 кг – 12 мин
- Время полета без нагрузки (разведка)- 30 мин
- Батарея – 6000 мАч
- Частота управления - 915 МГц
- Частота видеосигнала – 5,8 ГГц
- Мощность видео передатчика – 2,5 Вт
- Мощность модуля управления – 0,5 Вт
- Антенны – съемные, круговые, направленные
- Удлинитель для антенн – да
- Возможность управления из укрытия – да
- Блок зарядки АКБ в комплекте – универсальный 12/24/220 В
- Ключ универсальный в комплекте – 1 шт
- Рама из отечественного композита ГОСТ 10292-74
- Крепеж – нержавеющая сталь DIN912



Бумеранг-1	Mavic 3
Скорость – до 160 км/ч	Скорость – до 68 км/ч
Дальность – до 5 км (ЛБС)	Дальность – до 3 км
Защита – вода, пыль, снег, падения	Защита - нет
Макс. скорость ветра – до 25 м/с	Макс. скорость ветра – до 12 м/с
Несколько БЛА на одном пульте – да (рой)	Несколько БЛА на одном пульте - нет
Устойчивость к средствам подавления - да	Устойчивость к средствам подавления - нет
Грузоподъёмность – до 2 кг.	Грузоподъёмность – до 0,5 кг



Система ночного видения IRWAY для сельхозтехники и спецтехники

дополнительный монитор 12-15 дюймов высокой четкости. Позволит вывести на него картинку с основной камеры для комфортного восприятия обстановки по курсу движения. На мониторе с квадрантом из комплектации «Комфорт+» будут отображаться картинки с дополнительных камер (задней и боковых) для контроля рабочих органов техники.

монитор 9 дюймов с квадрантом, разрешение 600x1024, с кабелем для подключения и аксессуарами (позволяет вывести видео одновременно с 4-х камер на экран)

3 камеры с ИК подсветкой для заднего и бокового обзора, кабели 10 м

камера заднего вида с ИК подсветкой, кабель 10 м

монитор 9/10 дюймов разрешение 480x800, с кабелем для подключения и аксессуарами

в/камера с кабелем 4,5 м

блок управления (головное устройство)

пульт управления

кабель питания





Так же у нас в наличии есть много других товаров. Наши склады постоянно пополняются. Мы сможем поставить Вам продукцию отличного качества, в любом объеме и короткие сроки.

Мы всегда открыты к сотрудничеству и новым идеям. Мы очень ценим Ваше доверие к нам и ждем с нетерпением обратной связи.

